




Габаритные и присоединительные размеры (IEC 60169-16)

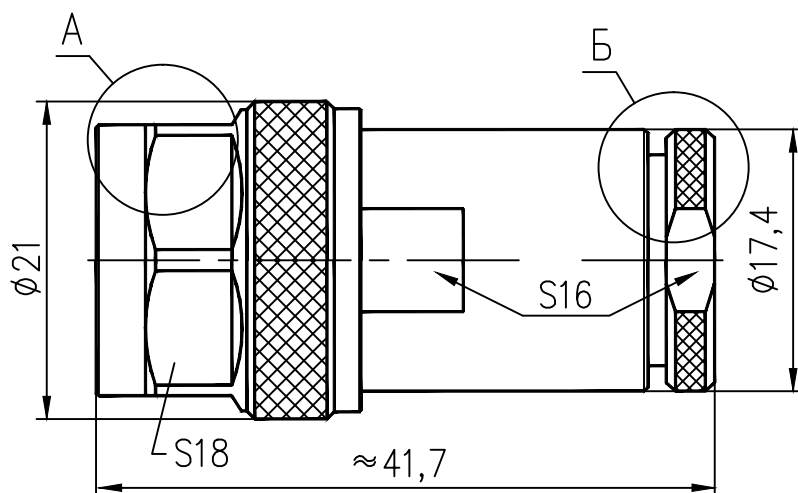


А
5/8"–24UNEF–2B



Б



Центральный контакт (цанга)

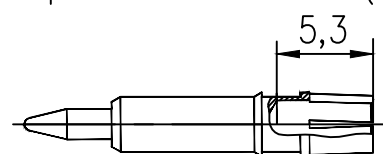Для кабелей с центральной жилой $\phi 1,8$ мм

Центральный контакт

Корпус

Детали корпуса

Изолятор

Материал

Покрытие

Латунь

Золото

Латунь

Никель

Латунь

Никель

Тефлон

Коаксиальный кабель

5D–FB PVC (ПВХ оболочка)

КСВн (типовое значение/частота)

1,05 / до 1 ГГц

1,1 / до 2,5 ГГц

1,15 / до 6 ГГц

Вносимые потери

 $0,05 \sqrt{f(\text{ГГц})}$ дБ**radiolab**

High Performance RF Components & Parts

N
серия

N–M012C

Инструкция
по сборке
N001Вилка прямая прижимная с
цанговым центральным контактом,
под кабель 5D–FB PVC