


Габаритные и присоединительные размеры (IEC 60169-16)

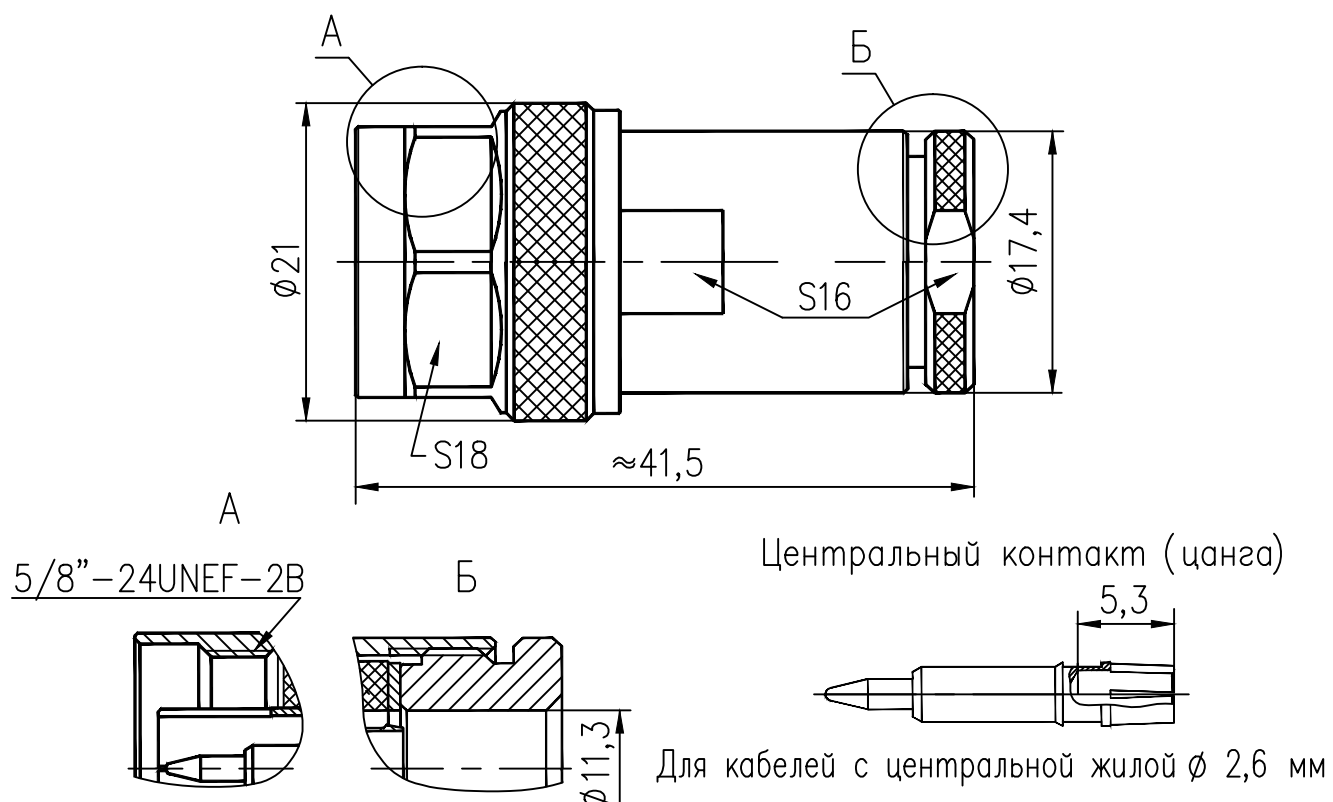

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Латунь	Золото
Корпус	Латунь	Никель
Детали корпуса	Латунь	Никель
Изолятор	Тефлон	
Коаксиальный кабель	8D-FB PE (ПЭ оболочка)	
КСВн (типовое значение/частота)	1,05 / до 1 ГГц 1,15 / до 2,5 ГГц 1,35 / до 3,5 ГГц	
Вносимые потери	$0,15 \sqrt{f(\text{ГГц})}$ дБ	

**radiolab**

High Performance RF Components & Parts

N
серия

N-M012D-1

Инструкция
по сборке
N009Вилка прямая прижимная с
цанговым центральным контактом,
под кабель 8D-FB PE