

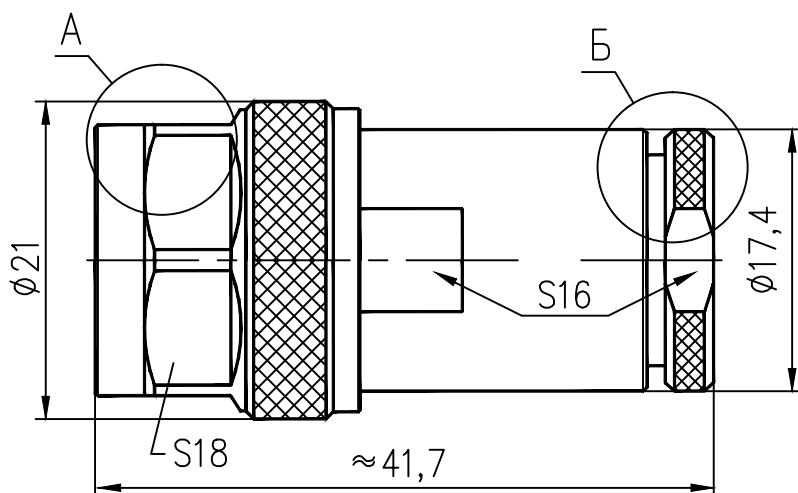


Габаритные и присоединительные размеры (IEC 60169-16)



А
5/8"–24UNEF–2B



Центральный контакт (пайка)



Для кабелей с центральной жилой $\phi 1,8$ мм

Центральный контакт
Корпус
Детали корпуса
Изолятор

Материал

Покрывтие

Латунь

Золото

Латунь

Никель

Латунь

Никель

Тефлон

Коаксиальный кабель

5D-FB PVC (ПВХ оболочка)

КСВн (типовое значение/частота)

1,05 / до 1 ГГц

1,1 / до 2,5 ГГц

1,2 / до 6 ГГц

Вносимые потери

$0,05 \sqrt{f(\text{ГГц})}$ дБ



radiolab

High Performance RF Components & Parts

N
серия

N-M112C

Инструкция
по сборке
N003

Вилка прямая прижимная с
паяным центральным контактом,
под кабель 5D-FB PVC