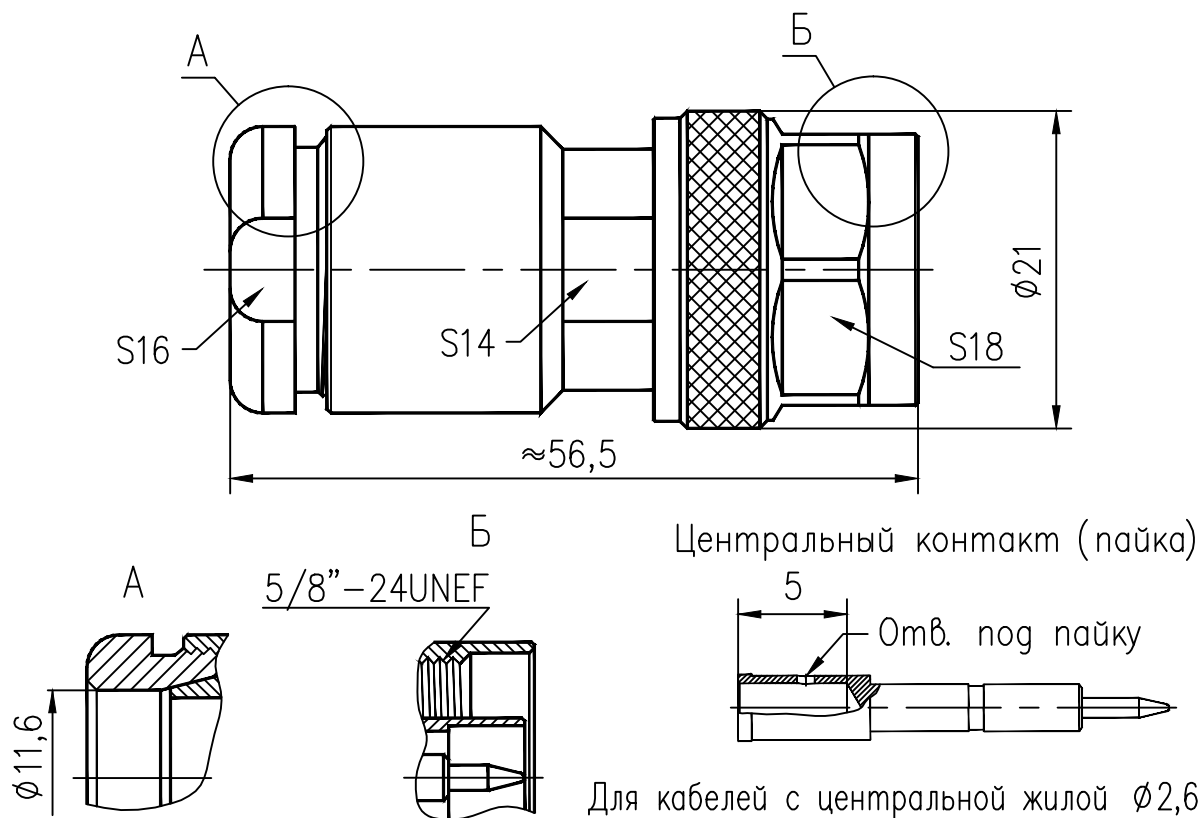


Габаритные и присоединительные размеры (IEC 60169-16)

Для кабелей с центральной жилой $\varnothing 2,6$ мм

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Латунь	Золото
Корпус	Латунь	Никель
Детали корпуса	Латунь	Никель
Изолятор	Тефлон	
Коаксиальный кабель	8D-FB PVC (ПВХ оболочка)	
КСВн (типовое значение/частота)	1,02 / до 1 ГГц 1,05 / до 2,5 ГГц 1,15 / до 6 ГГц	
Вносимые потери	$0,05 \sqrt{f(\text{ГГц})}$ дБ	

**radiolab**

High Performance RF Components & Parts

N
серия

N-M112D

Инструкция
по сборке
N007Вилка прямая прижимная с
паяным центральным контактом,
под кабель 8D-FB PVC